



MALOSSSI

 *Safety Line*

Special Belt X



1

TESSUTO IN POLIAMMIDE
POLYAMIDE FABRIC
TISSU EN POLYAMIDE
POLYAMIDGEWEBE
TEJIDO EN POLIAMIDA

2

TESSUTO GOMMATO IN CLOROPRENE
CHLOROPRENE RUBBER-COATED FABRIC
TISSU CAOUTCHOUTE EN CHLOROPRENE
KEILZAHNRIEMEN FÜR STUFENLOSE GETRIEBE
TEJIDO CAUCHUTADO EN CLOROPRENO

3

CUSCINETTO IN CLOROPRENE
CHLOROPRENE BEARING
EPAISSEUR EN CHLOROPRENE
CHLOROPRENSCHICHT
COJINETE EN CLOROPRENO

4

INSERTO IN POLIESTERE
POLYESTERE ELEMENT
INSERT EN POLYESTERE
POLYESTEREINLAGE
INSERTO DE POLIESTER


5

MESCOLA DI CORPO IN CLOROPRENE CARICATO CON FIBRE
COMPOUND OF CHLOROPRENE ELEMENT LOADED WITH FIBERS
MELANGE DU CORPS EN CHLOROPRENE CHARGE EN FIBRES
FASERDURCHWIRKTE CHLOROPRENMISCHUNG
MEZCLA DE CUERPO EN CLOROPRENO CARGADO CON FIBRAS



MALLOSSI

Special Belt

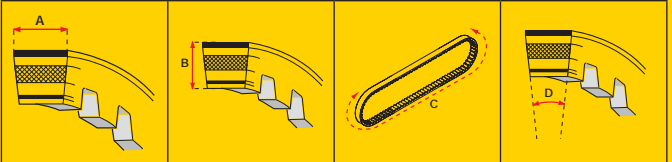

CODICE CODE RÉF. CODE CÓDIGO	Larghezza mm Width mm Largeur mm Breite in mm Anchura mm (A)	Spessore mm Thickness mm Épaisseur mm Stärke in mm Espesor mm (B)	Sviluppo esterno mm External size mm Mesure extérieure mm Außenmaß in mm Medida externa mm (C)	Angolo Angle Angle Winkel Ángulo (D)
61 7213	15,3	8	642	32°
61 7214	16	8	1180	32°
61 7216	15	8	793	30°
61 7219	13	8	870	38°
61 7220	15	8	747	30°
61 7222	13	6,5	1089	34°
61 7223	13,4	6,5	1060	34°
61 7224	10	8	927	36°
61 7226	10	8	940	36°
61 7227	13	6,5	978	34°
61 7233	15	8	853	32°
61 7314	13	6,5	1143	34°
61 8396	18	8	703	32°
61 8780	16,8	9,5	814	30°
61 9221	18	8	838	32°
61 9829	17,5	8	723	30°
61 9830	18,5	8	834	30°
61 9831	18,5	8	818	30°
61 9832	17	8	802	30°
6111164	16	8	832	26°
6111246	18,5	8	727	30°
6111295	18,5	8	782	30°
6112730	16,5	8	745	30°
6112735	18	8	735	32°
6112741	16,5	8	796	30°
6112745	14,5	8	819	30°
6114127	22,3	10,5	924	30°
6115676	22,7	10,5	931	28°
6116748	18,5	8,5	794	30°

Cinghie trapezoidali dentellate per variatori di velocità prodotte con i migliori materiali e con forme calcolate in base a precise specifiche tecniche.

La X Special Belt è perfettamente intercambiabile all'originale e garantisce la massima affidabilità e durata.

Malossi consiglia di effettuare gli interventi di manutenzione sulle cinghie seguendo quanto consigliato dalle case costruttrici del veicolo

Notched belts for variable-speed drives produced using the best materials and with form calculated according to precise technical specifications.

The X Special belt is fully compatible with the original and guarantees maximum reliability and wear.

Malossi recommends to perform belt maintenance following the instructions given by the vehicle manufacturers.

Courroies trapézoïdales crantées pour variateurs de vitesse produites avec les meilleurs matériaux et aux formes calculées sur la base de spécifications techniques précises.

La X Special Belt s'adapte parfaitement à l'originale, et garantit la plus longue durée et le maximum de fiabilité.

Malossi conseille d'effectuer les opérations d'entretien sur les courroies en suivant les indications fournis par le fabricant du véhicule.

Keilzahnriemen für stufenlose getriebe aus hochwertigen werkstoffen und mit formen, die auf grundlage von präzisen technischen vorgaben berechnet.

Der X Special Belt sind der Originalriemen sind vollkommen austauschbar. Er garantien maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Zur Wartung der Riemen empfiehlt Malossi die Hinweise der Fahrzeughersteller zu befolgen.

Correa dentada trapezoidal para variador de velocidad producida con los mejores materiales y con forma calculada en base a técnicas específicas y muy precisas.

La correa X Special Belt es perfectamente intercambiabile con la original y garantiza la máxima fiabilidad y duración.

Malossi aconseja de efectuar las operaciones de mantenimiento sobre las correas siguiendo lo que indica el constructor del vehículo