

6219779B



  
**MALOSS!**



- Smontare le pastiglie freno.
- Pulire la pinza freno.
- Inserire la piastra col dissipatore tra la pinza e la pastiglia **(Fig. 1 - Fig. 2)**.
- Utilizzare i perni forniti nel kit per il fissaggio inserendo i due fermi di arresto **(Fig. 3)**.

**NB:** le molle pinza freno originali non sono più necessarie

Per un miglior allineamento del sistema si consiglia di allentare le viti delle pinze e tenendo premuta la leva procedere con il serraggio delle viti stesse.

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l'apposito modulo inserito nella sezione "contatti" del ns. sito Internet (**malossistore.com**). Ringraziamo fin d'ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire.

La Malossi si commiata e coglie l'occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche, qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

## Garanzia

Consulta le condizioni relative alla garanzia sul nostro sito **malossistore.com**.

**Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio.**

- Remove brake pads.
  - Clean the brake caliper.
  - Insert the plate with the heat sink between the caliper and the pad **(Fig. 1 - Fig. 2)**.
  - Use the pins supplied in the kit for fixing inserting the two stop stops **(Fig. 3)**.
- NB:** the original brake caliper springs are no longer required.

For better alignment of the system, we recommend loosening the caliper screws and holding down the lever.

We hope you found the above instructions sufficiently clear. However, if any points are not particularly clear, please contact us completing the special form inserted in the “contact” section on our Internet site (**malossistore.com**). We thank you in advance for any comments and suggestions you may wish to send us. So goodbye from us all at Malossi, and please accept our compliments. Have Fun. GOOD LUCK

and ... see you next time.

The descriptions in this publication are not binding. Malossi reserves the right to make modifications, if it considers them necessary, and does not accept any responsibility for any typographic or printing errors. This publication replaces all previous publications referring to the updating matters contained therein.


## Warranty


Look up warranty terms in our website **malossistore.com**.

**These products are reserved solely for races in locations reserved for those purposes and in accordance with the regulations issued by the competent authorities for sports events. We decline any and all responsibility for improper use.**



**Fig. 1**

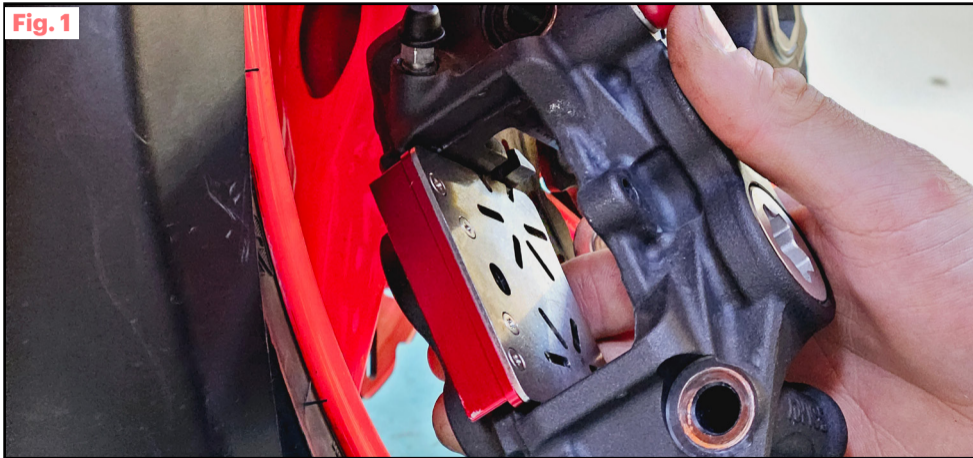

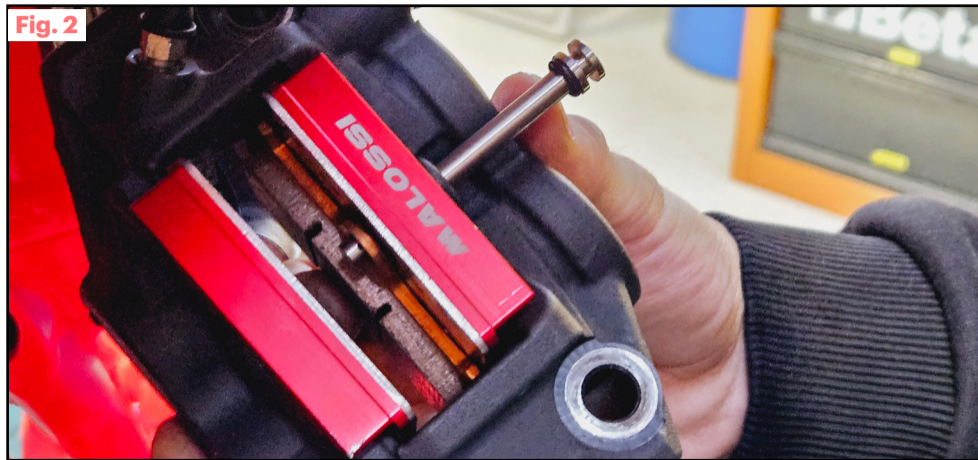

**Fig. 3**



11/2023 - 7319779

# DISSIPATORI

Freni  
Brakes

 **MADE IN ITALY**



**Our Brakes  
Univers**



**malossi.com**